



# **FORTUM 60**

**Compactkipper**  
Attachment carrier

6 ton laadvermogen





**Slimme ondernemers rekenen op de BECO FORTUM 60 kipwagen:**

- ✓ **Maximale prestaties in alle omstandigheden**
- ✓ **Minimale gebruikskosten**
- ✓ **Maximale levensduur**
- ✓ **Maximale zekerheid met 1 jaar BECO garantie**

**Compacte kipper BECO kwaliteit**

- Voor transport van uitrustingsstukken
- Ook volledig inzetbaar als kipper
- Europese typegoedkeuring
- Diverse opties mogelijk zoals:
  - opbergrek voor vorkenbord
  - gereedschapskist
  - werklampen / flitslampen
  - laadbak in bedrijfskleur
  - enz.

**Technische informatie**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Draagvermogen: (kg)  | 6.000          |
| Waterinhoud: (m³)    | 3,3            |
| Inhoud SAE 1:2: (m³) | 5,0            |
| Onderstel:           | 1-as star      |
| Spoorbreedte: (mm)   | 1.500          |
| Steunpoot:           | mechanisch     |
| Laadbak: L (mm)      | 4.010          |
| B (mm)               | 2.050          |
| H (mm)               | 400            |
| Kipcilinder:         | 10ltr. 4-traps |

|          |  |
|----------|--|
| As:      | ADR (80x80mm)                            |
| Rem:     | Ø300x90 (oplooprem) incl. 'Auto-reverse' |
| Velg:    | 8-gaats M18                              |
| Banden:  | 500/50R17                                |
| Trekoog: | Ø40 (DIN 5692-2)                         |

© 2025 BV Beco. **Alle rechten voorbehouden.** Vormgeving en technische specificaties kunnen afwijken van de actuele eigenschappen. Onder voorbehoud van wijzigingen, zet- en drukfouten. Leveringen conform de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.




**1 Chassis**  
Het thermisch verzinkte chassis staat garant voor een langdurig bescherming tegen corrosie. De overig constructiedelen zijn voorzien van een hoogwaardige 2-componenten coating.



**2 Dissel**  
De slanke dissel is in 3 standen in te stellen zodat een optimale stand gevonden kan worden. Het trekoog (Ø40mm) en de oplooprem zijn in de dissel geïntegreerd.



**3 Laadbak**  
De laadbak heeft wanden van 4mm en een bodem van 6mm slijtvast materiaal (450HB). Voor het vastzetten van de lading zijn aan beide zijden 5 stuks (verzinkbare) sjorogen in de bodem aangebracht.

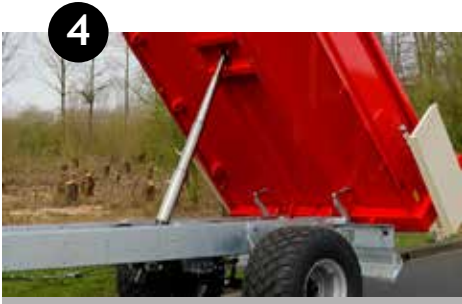

**4 Kipcilinder**  
De cardanisch opgehangen telescoopcilinder is beveiligd door middel van een slangbruikventiel en is in staat de laadbak 60° te kippen.



**5 Achterklep**  
De achterklep is voorzien van 2 automatische sluishaken en 2 deuren met vastzetinrichting om deze in geopende toestand vast te houden. Ook zijn er 2 knevelbouten om de klep vast te zetten bij het lossen via de deuren.



**6 Vorkenbordsteun**  
Optioneel kan de FORTUM kipwagen uitgerust worden met een vorkenbordsteun welke is gemonteerd aan de voorzijde van de laadbak. Om trillingen te reduceren is deze voorzien van rubber oplegblokken.